

Цвет корпуса: Алюминий/Черный графит
Потребляемая мощность: 2 x 601 700мА,
Степень защиты: IP54
Световой поток: 876 Лм/вт
Цветовая температура: 3000 K
Габариты, мм: 180 x 85 x 600

DL18399/21WW-60 Alu

IP54

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




1. Перед установкой убедитесь, что питание отключено.
2. Для установки или замены лампы выполните пошаговые действия как показано на рисунке:
- A. Просверлив отверстие, вытяните электрические провода.
- B. Установите расширительные болты на фундаменте.
- C. Закрепите пластину основания на фундаменте при помощи винтов и гаек.
- D. Подсоедините электрические провода к клеммной колодке.
- E. Зафиксируйте светильник при помощи винтов.
3. После выполнения этих шагов затяните винты, убедившись в надежности крепления. Затем подайте питание.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки ламп используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители.

ВНИМАНИЕ!

В случае возникновения каких-либо сомнений следует обратиться за помощью к квалифицированному электрику.

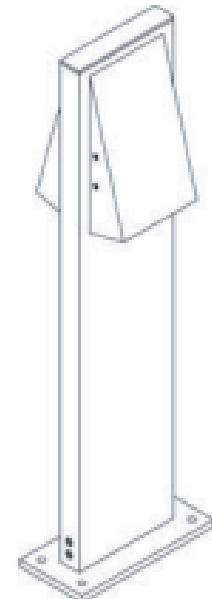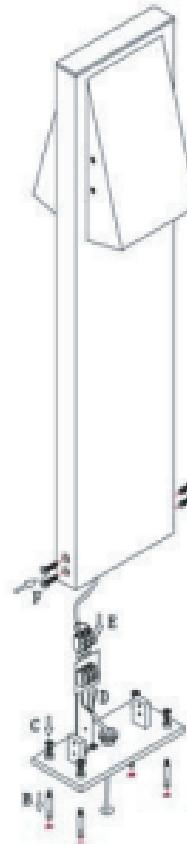

DL 18399/21 WW-60 Alu
DL 18399/21 WW-60 Black