


Уличный светильник Steinel L 675 LED aluminium silver

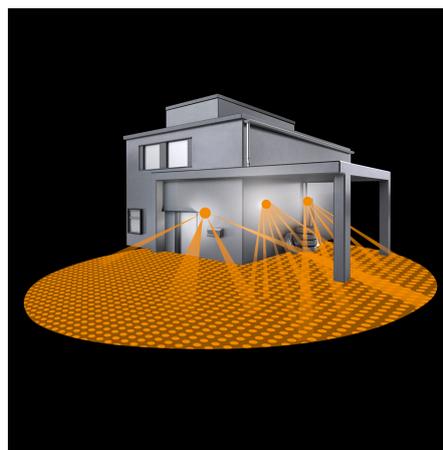

Характеристики

Артикул:	003852
Класс защиты	II
Постоянное включение на 4 часа	да
Тип сенсора	инфракрасный
Цвет	серебристый
Установка	настенный
Мягкий пуск	да
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Температурный диапазон	от - 20° до + 40°
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок
Рекомендуемая высота установки	2 м
Задержка включения	от 5 сек. до 15 мин.
Степень защиты	IP 44
Комплектующие, дополнительно	стикеры с номерами и буквами в комплекте
Срок работы диодов (ламп)	50000 часов
Базовая яркость (дежурный режим)	0% - 25%
Дальность действия	8 м по кругу, с температурной стабилизацией
Тип ламп	LED диоды

Угол охвата датчика	360° при угле раствора 90° и защитой от подкрадывания
Установка сумеречного порога	2-2000 лм
Основание	алюминий
Цветовая температура	3200 К
Потребляемая мощность, Вт	9
Плафон	пластик - белый матовый, устойчивый к ультрафиолету
Размеры (ВхШхГ)	410 x 205 x 95 мм
Световая отдача	140 лм
Световая эффективность	15,5 лм/Вт
Сенсорика	минисенсор - 4 положения - режим 1: Плавное включение света / нет базовой яркости + СИД-лампа ВКЛ., начиная с установленного значения сумеречного освещения; режим 2: Плавное включение света + базовая яркость 25% + СИД-лампа ВКЛ., начиная с установленного значения сумеречного освещения; режим 3: Плавное включение света + базовая яркость до середины ночи 25% + СИД-лампа ВКЛ., начиная с установленного значения сумеречного освещения до середины ночи; режим 4: Нет плавного включения света / нет базовой яркости + СИД-лампа ВКЛ. только при движении