


Светильник для помещений Steinel RS PRO LED R1 3000K white

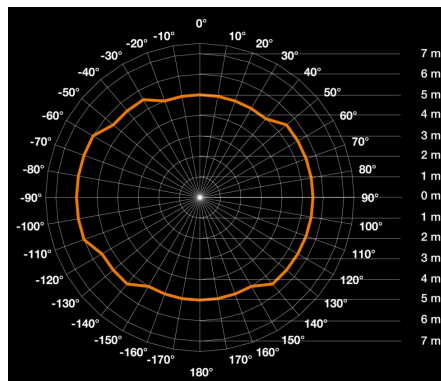

Характеристики

Артикул:	033323
Степень защиты	IP 20
Класс защиты	II
Постоянное включение на 4 часа	да
Цвет	белый
Угол охвата датчика	360°
Установка сумеречного порога	2 - 2000 лк
Тип сенсора	высокочастотный
Мягкий пуск	да
Дальность действия	1 - 8 м
Материал	устойчивый к УФ-лучам пластик
Напряжение	220 - 240 В, 50 / 60 Гц
Цветовая температура	3000 К
Потребляемая мощность, Вт	11
Охлаждение светодиодов	пассивный термоконтроль
Индекс цветопередачи	Ra ≥ 80
Базовая яркость (дежурный режим)	20%
Задержка включения	5 сек- 15 мин
Размеры (ВхШхГ)	270 x 70 мм
Световая отдача	890 лм

Световая эффективность	81 лм/Вт
Срок работы диодов (ламп)	50 000 ч
Температурный диапазон	-10°С до +50°